



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

# ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΓΙΑ ΞΥΛΟ

ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



# WOOD Class<sup>TM</sup>

ΕΩΣ  
**5**  
ΧΡΟΝΙΑ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΞΥΛΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

## WOOD CLASS

Το **KRAFT Wood Class** είναι ένα βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένο για την αποτελεσματική προστασία του ξύλου σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο. Είναι κατάλληλο για όλες τις ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, πέργκολες, φράχτες, στέγες, περιφράξεις, επενδύσεις, έπιπλα κήπου κ.ά. Έχει ενσωματωμένα φίλτρα κατά της UV ακτινοβολίας που προστατεύουν αποτελεσματικά το ξύλο από τον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, το **KRAFT Wood Class** αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων στον υμένα του ξύλου. Έτσι, εξασφαλίζει μακρόχρονη προστασία, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου.




## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- \_ Παρέχει υψηλή προστασία από την UV ακτινοβολία, τη βροχή, την υγρασία.
- \_ Εμποτίζει σε βάθος.
- \_ Δεν σκάει, δεν ξεφλουδίζει.
- \_ Είναι ελαστικό & ανθεκτικό.



## ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

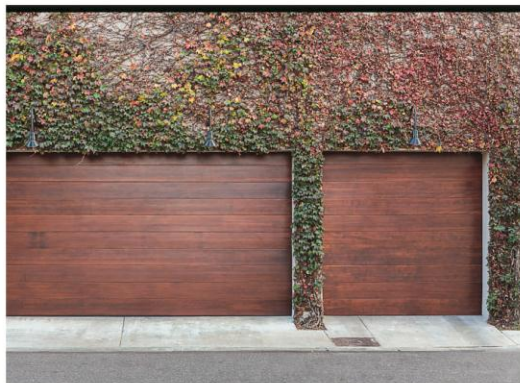

Σε όλους τους τύπους ξύλου, σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο.

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σε νέες επιφάνειες, εφαρμόστε 1 χέρι **KRAFT Wood Care** Συντηρητικό. Παρέχει αποτελεσματική προστασία από μύκητες, μούχλα, μπλε κηλίδες και ξυλοφάγα έντομα. Στη συνέχεια, εφαρμόστε 2 χέρια **KRAFT Wood Class**. Για τις ανοιχτές αποχρώσεις, σε νέα ή πολύ εκτεθειμένα ξύλα, εφαρμόστε 3 χέρια. Εφαρμόστε πάντα κατά τη διεύθυνση των νερών του ξύλου.

## ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- \_ Για να εφαρμόσετε πάνω από παλιά βερνίκια εμποτισμού, αφαιρέστε όλα τα παλιά βερνίκια και καθαρίστε την επιφάνεια με διαλυτικό. Για να εφαρμόσετε πάνω από παλιά βερνίκια κρούστας, αφαιρέστε εντελώς το παλιό βερνίκι για να αποκαλυφθούν οι πόροι του ξύλου.
- \_ Στη συνέχεια, εφαρμόστε το **KRAFT Wood Class** στην απόχρωση της επιλογής σας.
- \_ Αν το ξύλο είναι σε καλή κατάσταση, εφαρμόστε 1-2 χέρια **KRAFT Wood Class**.
- \_ Αν το ξύλο είναι πολυκαιρισμένο, εφαρμόστε 1 χέρι **KRAFT Wood Care** Συντηρητικό και στη συνέχεια εφαρμόστε 1-2 χέρια **KRAFT Wood Class**.



# ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1 άχρωμο & 8 αποχρώσεις ξύλου σε σατινέ υφή.

ΑΧΡΩΜΟ 200



ΠΕΥΚΟ 202



ΜΑΟΝΙ 210



ΚΑΡΥΔΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ 204



ΤΙΚ 212



ΟΡΕΓΚΟΝ 206



ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚΟΥΡΑ 214





ΔΡΥΣ 208



ΒΕΓΓΕ 216



<b>WOOD Class™</b>	ΑΧΡΩΜΟ	1	 2,5 lt	 750 ml
	ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	8		

Τυχόν αποκλίσεις μεταξύ χρωματολογίου και βαμμένων επιφανειών οφείλονται στο είδος του ξύλου, την απορροφητικότητα και τον αριθμό των στρώσεων.

## ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1 άχρωμο & 8 αποχρώσεις ξύλου σε σατινέ υφή.

ΕΩΣ  
**5**  
ΧΡΟΝΙΑ  
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

10m<sup>2</sup>  
/1 lt

ΑΠΟΔΟΣΗ  
ΑΝΑ ΣΤΡΩΣΗ

1-2h

ΣΤΕΓΝΩΜΑ

24h

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

ΕΙΣΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ  
READY FOR USE

ΑΡΑΙΩΣΗ

## ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΟ

- Η τελική απόχρωση του ξύλου εξαρτάται από το αρχικό χρώμα του, την ηλικία, τον τύπο, την απορροφητικότητα του και τον αριθμό των στρώσεων βερνικιού που θα εφαρμοστούν.
- Το άχρωμο βερνίκι συνιστάται για επαναβαφή εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί νωρίτερα κάποιο έγχρωμο και δεν επιθυμούμε να σκουρύνει περισσότερο η επιφάνεια.
- Το **KRAFT Wood Class** μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε παλιά βερνίκια εμποτισμού.
- Να μην εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος ή το νερό.
- Δεν ενδείκνυται για οριζόντιες επιφάνειες που πατιούνται.

## ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ

- Σε νέο ή γυμνό ξύλο, εφαρμόζετε το συντηρητικό ξύλου **KRAFT Wood Care** και στη συνέχεια εφαρμόζετε 2 χέρια βερνίκι εμποτισμού **KRAFT Wood Class**. Για τις ανοιχτές αποχρώσεις, σε νέα ή πολύ εκτεθειμένα ξύλα, εφαρμόστε 3 χέρια.
- Για την επαναβαφή ήδη βαμμένου ξύλου, εφαρμόζετε μόνο το βερνίκι εμποτισμού **KRAFT Wood Class** στην απόχρωση της επιλογής σας.



ΓΙΑ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

☎ 800 111 7700

ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-16.00

☎ 210 55 19 500

ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.00-17.00

✉ support@druckfarben.gr

🌐 www.kraftpaints.gr

📌 KraftPaintsGreece

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι, Ασπρόπυργος, 19300

Τηλ.: 210-5519500. Fax: 210-5519501. E-mail: paints.info@druckfarben.gr

www.druckfarben.gr