



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

ΦΥΣΙΚΑ ΓΙΑ ΞΥΛΟ

ΒΕΡΝΙΚΙ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΝΕΡΟΥ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ



WOOD
Shield™



ΜΕ ΒΑΣΗ
ΝΕΡΟ

ΕΩΣ
7
ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΘΕ ΞΥΛΙΝΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

WOOD SHIELD

Το **KRAFT Wood Shield** είναι ένα βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης νερού υψηλής ποιότητας, ειδικά σχεδιασμένο για την αποτελεσματική προστασία του ξύλου σε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο. Είναι κατάλληλο για όλες τις ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, πέργκολες, φράχτες, στέγες, περιφράξεις, επενδύσεις, έπιπλα κήπου κ.ά. Έχει ενσωματωμένα φίλτρα κατά της UV ακτινοβολίας που προστατεύουν αποτελεσματικά το ξύλο από τον ήλιο και τις καιρικές συνθήκες. Παράλληλα, το **KRAFT Wood Shield** αποτρέπει την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων στον υμένα του ξύλου. Έτσι, εξασφαλίζει μακρόχρονη προστασία, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη φυσική ομορφιά του ξύλου.




ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- _ Παρέχει υψηλή προστασία από την UV ακτινοβολία, τη βροχή, την υγρασία.
- _ Εφαρμόζεται εύκολα, δεν στάζει.
- _ Προστατεύει, διακοσμεί, αδιαβροχοποιεί το ξύλο.
- _ Στεγνώνει γρήγορα.
- _ Δεν σκάει, δεν ξεφλουδίζει.
- _ Σχεδόν άσημο.



ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

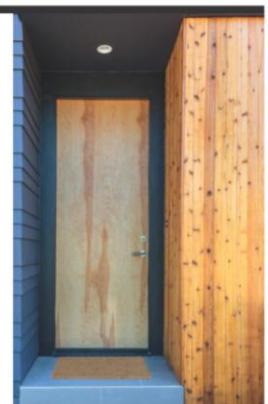

Σε όλους τους τύπους ξύλου, σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σε νέες επιφάνειες, εφαρμόστε 1 χέρι **KRAFT Wood Care** Συντηρητικό. Παρέχει αποτελεσματική προστασία από μύκητες, μούχλα, μπλε κηλίδες και ξυλοφάγα έντομα. Στη συνέχεια, εφαρμόστε 2 χέρια **KRAFT Wood Shield**. Για τις ανοιχτές αποχρώσεις, σε νέα ή πολύ εκτεθειμένα ξύλα, εφαρμόστε 3 χέρια. Εφαρμόστε πάντα κατά τη διεύθυνση των νερών του ξύλου.

ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- _ Για να εφαρμόσετε πάνω από παλιά βερνίκια εμποτισμού, αφαιρέστε όλα τα παλιά βερνίκια και καθαρίστε την επιφάνεια με διαλυτικό. Για να εφαρμόσετε πάνω από παλιά βερνίκια κρούστας, αφαιρέστε εντελώς το παλιό βερνίκι για να αποκαλυφθούν οι πόροι του ξύλου.
- _ Στη συνέχεια, εφαρμόστε το **KRAFT Wood Shield** στην απόχρωση της επιλογής σας.
- _ Αν το ξύλο είναι σε καλή κατάσταση, εφαρμόστε 1-2 χέρια **KRAFT Wood Shield**.
- _ Αν το ξύλο είναι πολυκαρισμένο, εφαρμόστε 1 χέρι **KRAFT Wood Care** Συντηρητικό και στη συνέχεια εφαρμόστε 1-2 χέρια **KRAFT Wood Shield**.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1 άχρωμο & 11 αποχρώσεις ξύλου σε σατινέ υφή.

ΑΧΡΩΜΟ 100



MAONI 112



ΠΕΥΚΟ 102



ΚΕΡΑΣΙΑ 114



ΟΡΕΓΚΟΝ 104



TIK 116



ΚΑΣΤΑΝΙΑ 106



ΚΑΡΥΔΙΑ ΣΚΟΥΡΑ 118



ΔΡΥΣ 108



ΒΕΓΓΕ 120



ΚΑΡΥΔΙΑ 110



ΛΕΥΚΟ 122



WOOD Shield™	ΑΧΡΩΜΟ	1	2,5 lt	750 ml
	ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ	11		

Τυχόν αποκλίσεις μεταξύ χρωματολογίου και βαμμένων επιφανειών οφείλονται στο είδος του ξύλου, την απορροφητικότητα και τον αριθμό των στρώσεων.

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

1 άχρωμο & 11 αποχρώσεις ξύλου σε σατινέ υφή.



ΑΠΟΔΟΣΗ
ΑΝΑ ΣΤΡΩΣΗ



ΣΤΕΓΝΟΜΑ



ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ



ΕΦΑΡΜΟΓΗ



ΕΤΟΙΜΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ

ΕΩΣ

7

ΧΡΟΝΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΞΥΛΟ

- Η τελική απόχρωση του ξύλου εξαρτάται από το αρχικό χρώμα του, την πλικία, τον τύπο, την απορροφητικότητά του και τον αριθμό των στρώσεων βερνικιού που θα εφαρμοστούν.
- Το άχρωμο βερνίκι συνιστάται για επαναβαφή εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί νωρίτερα κάποιο έγχρωμο και δεν επιθυμούμε να σκουρύνει περισσότερο η επιφάνεια.
- Το **KRAFT Wood Shield** μπορεί να εφαρμοστεί πάνω σε παλιά βερνίκια εμποτισμού, ακόμη και νερού.
- Να μην εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος ή το νερό.
- Δεν ενδείκνυται για οριζόντιες επιφάνειες που πατιούνται.

ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ

- Σε νέο ή γυμνό ξύλο, εφαρμόζετε το συντηρητικό ξύλου **KRAFT Wood Care** και στη συνέχεια εφαρμόζετε 2 χέρια βερνίκι εμποτισμού **KRAFT Wood Shield**. Για τις ανοιχτές αποχρώσεις, σε νέα ή πολύ εκτεθειμένα ξύλα, εφαρμόστε 3 χέρια.
Για την επαναβαφή ήδη βαμμένου ξύλου, εφαρμόζετε μόνο το βερνίκι εμποτισμού **KRAFT Wood Shield** στην απόχρωση της επιλογής σας.



ΓΙΑ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

📞 800 111 7700

ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-16.00

📞 210 55 19 500

ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.00-17.00

✉ support@druckfarben.gr

🌐 www.kraftpaints.gr

FACEBOOK KraftPaintsGreece

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι, Ασπρόπυργος, 19300

Τηλ.: 210-5519500. Fax: 210-5519501. E-mail: paints.info@druckfarben.gr

www.druckfarben.gr