

ΦΤΙΑΓΜΕΝΑ ΜΕ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΞΥΛΑ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΕΙΡΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

kraftpaints.com

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ

Η καινοτόμα συλλογή βερνικιών της KRAFT Paints είναι ειδικά φτιαγμένη για τις ανάγκες του μεσογειακού κλίματος. Διαθέτει τα κατάλληλα προϊόντα ξυλοπροστασίας, με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων καλύπτοντας όλες τις ανάγκες σας.

Η KRAFT Paints σας προσφέρει βερνίκια ξυλοπροστασίας βάσεως νερού και βάσεως διαλύτου που εφαρμόζονται εύκολα και φέρουν όλες τις πιστοποιήσεις. Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε φυσικές και σε επιλεγμένες μοντέρνες αποχρώσεις, που επιτρέπουν στα νερά του ξύλου να φαίνονται.

Προκειμένου να σας προτείνουμε προϊόντα που πάντα σέβονται το περιβάλλον και την υγεία σας, επιλέξαμε σύνθεση βιολογικής προέλευσης, BIOBASED. Εμπνευσμένη από φυτά, το βερνίκι Wood Shield Color Based αποτελείται από 43% συστατικά φυσικής προέλευσης.

Προστατέψτε την ξύλινη επιφάνεια με μία μοναδική καινοτομία και δώστε της την αισθητική που επιθυμείτε.



kraftpaints.com



Συντηρητικό ξύλου νερού



Συντηρητικό ξύλου



Βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης νερού



Βιολογικής βάσης βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης



Διακοσμητικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης



Διακοσμητικό βερνίκι ξύλου νερού πολυουρεθάνης



Διακοσμητικό βερνίκι κρούστας ξύλου πολυουρεθάνης



Ειδικό λάδι εμποτισμού ξύλινων επιφανειών



Βερνίκι θαλάσσης με φίλτρα UV

3 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΦΗ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Καθαριότητα από τα παλιά βερνίκια ή ριπολίνες

Αν το ξύλο είναι ήδη περασμένο με βερνίκι ή ριπολίνη, θα πρέπει να αποχαρτάρετε καλά μέχρι απομάκρυνσής τους με το κατάλληλο γυαλόχαρτο ή να εφαρμόσετε ένα διαβρωτικό χρωμάτων (Remover) για να αφαιρέσετε τα παλιά χρώματα ή βερνίκια.

Χρήσιμο TIP: Αποφύγετε την εφαρμογή του σε μέρες με έντονο άνεμο ή δυνατή ηλιοφάνεια για να λειτουργήσει σωστά το προϊόν.

Προετοιμασία με γυαλόχαρτο

Για καλύτερα αποτελέσματα, τρίψτε και καθαρίστε καλά την επιφάνεια που θα βάψετε, ώστε να γίνει όσο πιο λεία γίνεται. Το τρίψιμο με το κατάλληλο γυαλόχαρτο προσδίδει στην επιφάνεια την κατάλληλη υφή. Στη συνέχεια αφαιρέστε τη σκόνη που θα δημιουργηθεί από το τρίψιμο με ένα καθαρό πανί.

Χρήσιμο TIP: Για μικρή επιφάνεια που δεν χρειάζεται έντονο τρίψιμο, χρησιμοποιήστε γυαλόχαρτο σε μορφή σφουγγαριού.

Βαφή ξύλου με βερνίκι

Εφαρμόστε το βερνίκι στην ίδια κατεύθυνση με τα νερά του ξύλου, με ομοιόμορφες κινήσεις. Η επιλογή της απόχρωσης είναι μία προσωπική υπόθεση. Μπορείτε να επιλέξετε από το φυσικό χρωματολόγιο για ξύλο ή από κάποια έντονη απόχρωση που θα ζωντανέψει τον χώρο σας.

Χρήσιμο TIP: Οι σκούρες αποχρώσεις όπως για παράδειγμα η Καρυδιά Σκούρα προστατεύουν το ξύλο από την ηλιακή ακτινοβολία γιατί λειτουργούν ως ένα επιπρόσθετο φιλμ.



01



02



03



Wood Care Aqua

Συντηρητικό ξύλου νερού

- Αποτελεσματική προστασία από το σαράκι
- Εμποτίζει σε βάθος το ξύλο
- Εμποδίζει τους μύκητες και τις μπλε κηλίδες
- Άχρωμο

Το **WOOD Care Aqua** διεισδύει βαθιά στους πόρους κάθε ξύλινης επιφάνειας όπως εξωτερικές πόρτες, κουφώματα, περιφράξεις πέργκολες, ξύλινες επενδύσεις, έπιπλα κήπου προστατεύοντας αποτελεσματικά από μούχλα, μύκητες μπλε κηλίδες και έντομα όπως σαράκι, σκαθάρια τερμίτες.

Άχρωμο υγρό συντηρητικό ξύλου νερού, για ερασιτεχνικές και επαγγελματικές εφαρμογές, κατάλληλο για την προετοιμασία εξωτερικών ξύλινων επιφανειών πριν τη βαφή με βερνίκι.

- Απόδοση: 5m²/Lt ανά στρώση
- Αραίωση: Ετοιμο για χρήση
- Στέγνωμα: 1- 2 ώρες
- Αποχρώσεις: Άχρωμο
- Συσκευασία: 750ml, 2,5Lt



Wood Care™

Συντηρητικό ξύλου

- Προστατεύει αποτελεσματικά από το σαράκι
- Εμποδίζει τους μύκητες και τις μπλε κηλίδες
- Εμποτίζει σε βάθος το ξύλο
- Προστατεύει από τερμίτες
- Άχρωμο

Το **WOOD Care** είναι άχρωμο υγρό συντηρητικό ξύλου, κατάλληλο για την προετοιμασία εξωτερικών ξύλινων επιφανειών πριν τη βαφή με βερνίκι.

Διεισδύει βαθιά στους πόρους κάθε ξύλινης επιφάνειας, όπως εξωτερικές πόρτες, κουφώματα, περιφράξεις, πέργκολες, ξύλινες επενδύσεις, έπιπλα κήπου και προστατεύει αποτελεσματικά από μούχλα, μύκητες, μπλε κηλίδες και έντομα, όπως το σαράκι, τα σκαθάρια και τους τερμίτες.

- Απόδοση: 5m²/Lt ανά στρώση
- Αραίωση: Ετοιμο για χρήση
- Στέγνωμα: 1- 2 ώρες
- Αποχρώσεις: Άχρωμο
- Συσκευασία: 750ml, 2,5Lt



Wood Shield™

Βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης νερού

- Υψηλή προστασία από τη UV ακτινοβολία
- Προστατεύει και αδιαβροχοποιεί το ξύλο
- Εφαρμόζεται εύκολα, δεν στάζει
- Στεγνώνει γρήγορα
- Εμποτίζει σε βάθος
- Ανθεκτικό στη μούχλα

Το **WOOD Shield** είναι ακρυλικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης. Προστατεύει, αδιαβροχοποιεί, διακοσμεί το ξύλο. Κατάλληλο για εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, πέργκολες, φράχτες, επενδύσεις. Τα ενσωματωμένα φίλτρα κατά της υπερύδους ακτινοβολίας και τα ειδικά πρόσθετα που περιέχει ενισχύουν την υδραπωθητική του ιδιότητα, προστατεύοντας αποτελεσματικά από τον ήλιο, τη βροχή, την υγρασία και από τους ρύπους.

Παράλληλα λόγω των βιοκτόνων που περιέχει, αποτρέπει αποτελεσματικά την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων στον υμένα του. Είναι πολύ ήπιας οσμής, εμποτίζει εις βάθος και εφαρμόζεται εύκολα σε κάθετες επιφάνειες ή σε δοκάρια γιατί δε στάζει. Η ελαστικότητα του επιτρέπει να παρακολουθεί τις συστολές-διαστολές του ξύλου, χωρίς σκασίματα ή ξεφλουδίσματα.

- Απόδοση: 11 - 13m²/Lt ανά στρώση
- Αραίωση: Ετοιμο για χρήση
- Στέγνωμα: ½ - 1 ώρα
- Συσκευασία: 750ml, 2.5Lt




Φινιρίσματα Wood Shield™

Άχρωμο και σε 11 έτοιμες αποχρώσεις



100 Άχρωμο

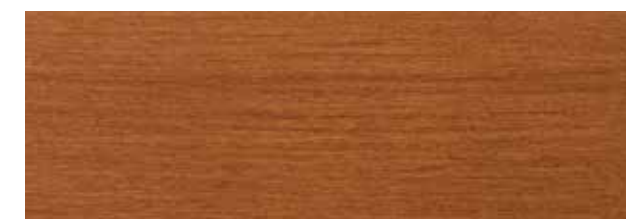

112 Μαόνι



102 Πεύκο



114 Κερασιά



104 Όρεγκον




116 Τικ



106 Καστανιά



118 Καρυδιά Σκούρα

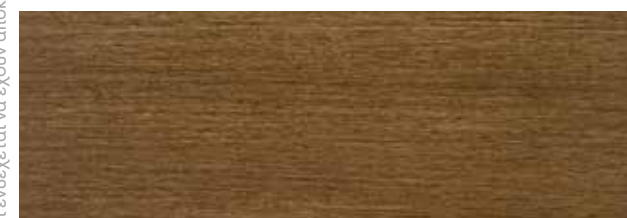

108 Δρυς



120 Βέγγε



110 Καρυδιά



122 Λευκό

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης.



Wood Shield™ Color Based

Βιολογικής βάσης βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης

- Υψηλή προστασία από τη UV ακτινοβολία
- Κατάλληλο για εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες
- Με 43% βιολογικής προέλευσης συστατικά
- Κατάλληλο για παιχνίδια και παιδικά έπιπλα
- Αδιάβροχο
- Ευκολία εφαρμογής

Το WOOD Shield Color Based είναι αλκυδικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης νερού τροποποιημένο με нанοτεχνολογία, με 43% βιολογικής προέλευσης συστατικά σύμφωνα με τη μέθοδο EN16640:2017 επαληθευμένο από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης. Προστατεύει, αδιαβροχοποιεί, διακοσμεί το ξύλο.

Χρωματίζεται στο σύστημα KRAFT INSPIRED COLOR σε επιλεγμένες ημιδιαφανείς λαμπερές αποχρώσεις που αναδεικνύουν τα νερά του ξύλου. Κατάλληλο για εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, πέργκολες, φράχτες, επενδύσεις, παγκάκια κλπ. Είναι κατάλληλο και για παιδικά έπιπλα και παιχνίδια αφού είναι σύμφωνο με το πρότυπο EN71-3. Τα ενσωματωμένα φίλτρα κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας και τα ειδικά πρόσθετα που περιέχει ενισχύουν την υδραπωθητική του ιδιότητα, προστατεύοντας αποτελεσματικά από τον ήλιο, τη βροχή, την υγρασία και από τους ρύπους. Παράλληλα λόγω των βιοκτόνων που περιέχει, αποτρέπει αποτελεσματικά την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων στον υμένα του.

- Απόδοση: 14 - 16m²/Lt ανά στρώση
- Αραιώση: Ετοίμο για χρήση
- Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες
- Συσκευασία: 740ml, 2,22Lt

Φινιρίσματα Wood Shield™ Color Based

Σε 12 αποχρώσεις



124 Φυστικιά



136 Στάχυ



126 Αμυγδαλιά



138 Χαρούπι



128 Ελιά



140 Έλατο



130 Ανεμώνη



142 Ωκεανός



132 Λίμνη



144 Λίθος



134 Φωτιά



146 Πέτρα

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης.



Wood Class™

Βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης

- Υψηλή προστασία από τη UV ακτινοβολία
- Μεγάλη ανθεκτικότητα και ελαστικότητα
- Προστατεύει από μούχλα και μύκητες
- Αδιαβροχοποιεί το ξύλο
- Εμποτίζει σε βάθος

Το **WOOD Class** είναι αλκυλιδικό βερνίκι εμποτισμού πολυουρεθάνης διαλύτου. Προστατεύει, αδιαβροχοποιεί, διακοσμεί το ξύλο. Κατάλληλο για εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες, όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, πέργκολες, φράχτες, επενδύσεις.

Τα ενσωματωμένα φίλτρα κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας και η υδραπωθητική του ιδιότητα, προστατεύουν αποτελεσματικά από τον ήλιο, τη βροχή και την υγρασία. Παράλληλα λόγω των ειδικών βιοκτόνων που περιέχει συντηρεί την επιφάνεια του από την ανάπτυξη μούχλας και μυκήτων.

Διεισδύει βαθιά στους πόρους του ξύλου, επιτρέποντας του να αναπνέει. Η ελαστικότητα του επιτρέπει να παρακολουθεί τις συστολές-διαστολές του ξύλου, χωρίς σκασίματα ή ξεφλουδίσματα.

- Απόδοση: 9 - 11m²/Lt ανά στρώση
- Αραιώση: Ετοίμο για χρήση
- Στέγνωμα: 1 - 2 ώρες
- Συσκευασία: 750ml, 2,5Lt



Φινιρίσματα Wood Class™

Άχρωμο και σε 8 έτοιμες αποχρώσεις



200 Άχρωμο



202 Πεύκο



210 Μαόνι



204 Καρυδιά Ανοιχτή



212 Τιρκ



206 Όρεγκον



214 Καρυδιά Σκούρα



208 Δρυς



216 Βέγγε

Οι αποχρώσεις που απεικονίζονται ενδέχεται να έχουν απόκλιση από τις πραγματικές λόγω της μεθόδου εκτύπωσης.



Wood Style Aqua™

Διακοσμητικό βερνίκι ξύλου νερού πολυουρεθάνης

- Υψηλή προστασία
- Προσφέρει κρυστάλλινη διαφάνεια
- Μεγάλη ελαστικότητα και ανθεκτικότητα
- Αντοχή στο συχνό πλύσιμο
- Κατάλληλο για παιχνίδια και παιδικά έπιπλα

Το **WOOD Style Aqua** είναι ακρυλικό βερνίκι, κρούστας, πολυουρεθάνης υψηλής ποιότητας, βάσεως νερού.

Κατάλληλο για όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Ξεχωρίζει για τη μεγάλη του αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στο συχνό πλύσιμο. Διακρίνεται για την κρυσταλλική του διαφάνεια προσδίδοντας ιδιαίτερη εμφάνιση στο ξύλο. Βάφεται εύκολα, είναι ήπιας οσμής και απλώνει θαυμάσια.

Η ελαστικότητά του επιτρέπει να παρακολουθεί τις συστολές-διαστολές του ξύλου, χωρίς σκασίματα ή ξεφλουδίσματα.

- Απόδοση: 10 - 12 m²/Lt ανά στρώση
- Αραίωση: 0 - 10% κ.ο. με καθαρό νερό
- Στέγνωμα: ½ - 1 ώρα
- Αποχρώσεις: Αχρωμο / γυαλιστερό, σατινέ, ματ
- Συσκευασία: 750ml, 2,5Lt



Wood Style™

Διακοσμητικό βερνίκι ξύλου

- Ισχυρή αντοχή
- Μεγάλη ελαστικότητα και σκληρότητα
- Εξαιρετικό φινίρισμα
- Εύκολη εφαρμογή
- Άχρωμο

Το **WOOD Style** είναι υψηλής ποιότητας αλκυδικό βερνίκι κρούστας πολυουρεθάνης διαλύτου. Κατάλληλο για όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες.

Ξεχωρίζει για τη διαύγεια του και τη μεγάλη του αντοχή στον εμποτισμό λεκέδων. Βάφεται εύκολα και απλώνει θαυμάσια. Η ελαστικότητά του επιτρέπει να παρακολουθεί τις συστολές-διαστολές του ξύλου, χωρίς σκασίματα ή ξεφλουδίσματα.

- Απόδοση: 12 - 14m²/Lt ανά στρώση
- Αραίωση: 5 - 10% κ.ο. με KRAFT διαλυτικό πινέλου
- Στέγνωμα: 2 - 3 ώρες
- Αποχρώσεις: Αχρωμο / γυαλιστερό, σατινέ
- Συσκευασία: 750ml, 2,5Lt





Teak & Deck Oil

Ειδικό λάδι εμποτισμού για σκληρά ξύλα

- Πολυουρεθανικά τροποποιημένο
- Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια
- Υψηλής τεχνολογίας φίλτρα UV
- Με κερί που αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια
- Θρέφει το ξύλο

Το **TEAK & Deck Oil** είναι πολυουρεθανικά τροποποιημένο ειδικό μείγμα φυσικών ελαίων, εμπλουτισμένο με κερί και φίλτρα UV.

Ιδανικό για τη συντήρηση και το φρεσκάρισμα σκληρών ή εξωτικών ξύλων όπως τικ, ιρόκο, μπακιράι, δρυς, μαόνι όπως νιαγκόν και μεράντι αλλά και γυμνά ξύλα.

Ιδανικό για έπιπλα κήπου ή βεράντας, πέργκολες, φράχτες και ξύλινα καταστρώματα σκαφών. Γεμίζει σε βάθος τους πόρους του ξύλου, εμποδίζει την διείσδυση του νερού και έχει μεγάλη αντοχή στις δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Όταν χρησιμοποιείται συστηματικά, θρέφει το ξύλο προσδίδοντάς του αυξημένες αντοχές έναντι στις κλιματικές αλλαγές και το ξεθώριασμα.

- Απόδοση: 12 - 16m²/Lt ανά στρώση
- Αραιώση: Ετοίμο για χρήση
- Στέγνωμα: 2 - 3 ώρες
- Αποχρώσεις: Αχρωμο
- Συσκευασία: 750ml, 2,5Lt



Yacht Care™

Βερνίκι θαλάσσης

- Προστατεύει από την αλμύρα της θάλασσας
- Προστατεύει από ξεφλούδισματα και σκασίματα
- Εξαιρετική αδιαβροχοποίηση
- Αντοχή στη UV ακτινοβολία
- Ισχυρή αντοχή

Το **YACHT Care** είναι ανθεκτικό άχρωμο, προστατευτικό και διακοσμητικό πολυουρεθανικά τροποποιημένο βερνίκι με ισχυρά φίλτρα UV.

Είναι κατάλληλο για κάθε ξύλινη επιφάνεια σε εξωτερικό χώρο όπως ξύλινα σκάφη, θαλαμηγούς, ξύλινα έπιπλα εξωτερικών χώρων, πέργκολες, κουφώματα, εξώπορτες, παράθυρα, κουπαστές. Προσφέρει εξαιρετική αντοχή λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε φίλτρα κατά της UV ακτινοβολίας και προστατεύει από ξεφλούδισματα και σκασίματα.

Δημιουργεί μία ελαστική αδιάβροχη επιφάνεια παρέχοντας μακροχρόνια προστασία σε ξύλα που προσβάλλονται από την υγρασία την αλμύρα της θάλασσας και την έντονη ηλιακή ακτινοβολία.

- Απόδοση: 14 - 16m²/Lt ανά στρώση
- Αραιώση: 0 - 5% κ.ο. με KRAFT διαλυτικό πινέλου (ρολό, πινέλο) ή KRAFT διαλυτικό νίτρου 1100 (πιστόλι)
- Στέγνωμα: 2 - 4 ώρες
- Αποχρώσεις: Αχρωμο γυαλιστερό
- Συσκευασία: 750ml

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

	ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ		ΒΕΡΝΙΚΙΑ						ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΔΙ
	Wood Care Aqua	Wood Care™	Wood Shield™	Wood Shield™ Color Based	Wood Class™	Wood Style Aqua™	Wood Style™	Yacht Care™	Teak & Deck Oil
Περιγραφή	Συντηρητικό ξύλου νερού	Συντηρητικό ξύλου	Βερνίκι εμποτισμού νερού	Βερνίκι εμποτισμού νερού	Διακοσμητικό βερνίκι εμποτισμού	Διακοσμητικό βερνίκι νερού	Διακοσμητικό βερνίκι κρούστας	Βερνίκι θαλάσσης	Ειδικό λάδι εμποτισμού
Εσωτερική / Εξωτερική Χρήση	Εσωτερική / Εξωτερική Χρήση	Εξωτερική Χρήση	Εσωτερική / Εξωτερική Χρήση	Εσωτερική / Εξωτερική Χρήση	Εσωτερική / Εξωτερική Χρήση	Εσωτερική / Εξωτερική Χρήση	Εσωτερική / Εξωτερική Χρήση	Εξωτερική Χρήση	Εσωτερική / Εξωτερική Χρήση
Προστασία από μύκητες και σαράκι	Διεσθύνει σε βάθος & προστατεύει	Διεσθύνει σε βάθος & προστατεύει	—	—	—	—	—	—	—
UV - φίλτρα	—	—	✓	✓	—	—	—	✓	✓
Διαλύτου / Νερού	Νερού	Διαλύτου	Νερού	Νερού	Διαλύτου	Νερού	Διαλύτου	Διαλύτου	Διαλύτου
Στέγνωμα	1 - 2H	1 - 2H	1/2 - 1H	1 - 2H	1 - 2H	1/2 - 1H	2 - 3H	2 - 4H	2 - 3H
Απόδοση ανά στρώση	5 m ² /Lt	5 m ² /Lt	11 - 13 m ² /Lt	14 - 16 m ² /Lt	9 - 11 m ² /Lt	10 - 12 m ² /Lt	12 - 14 m ² /Lt	14 - 16 m ² /Lt	12 - 16 m ² /Lt
Επαναβαφή	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24H	24H
Φινίρισμα	Mat	Mat	Semi-mat	Semi-mat	Semi-mat	Gloss / Satin / Mat	Gloss / Satin	Gloss	Φυσική εμφάνιση
Αποχρώσεις	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο, 11 έτοιμες αποχρώσεις	12 αποχρώσεις	Άχρωμο, 8 έτοιμες αποχρώσεις	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο	Άχρωμο
Συσκευασίες	750ml & 2,5Lt	750ml & 2,5Lt	750ml & 2,5Lt	740ml & 2,22Lt	750ml & 2,5Lt	750ml & 2,5Lt	750ml & 2,5Lt	750ml	750ml & 2,5Lt



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

kraftpaints.com



210 5519 500 ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 - 16:00

info@kraftpaints.com

DRUCKFARBEN
DIGROUP

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε

Λεωφ. Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι, 19300 Ασπρόπυργος Αττική

www.druckfarbengroup.com

